

**WILD**



benelli.it

**Benelli**

**РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ «СМОТРЕТЬ» И «ВИДЕТЬ»  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СПОСОБНОСТИ ВЫЙТИ ЗА  
ПРЕДЕЛЫ ПРИВЫЧНОГО И ПОНЯТЬ ГЛУБИННУЮ  
СУЩНОСТЬ ТОГО, ЧТО ПЕРЕД НАМИ.**

Проницательный взгляд видит окружающий мир во всех его деталях, постигает тенденции его развития, воплощая их в повседневную реальность.

Именно так, выйдя за границы обыденности, мы создали магазинный карабин «Wild», воплотивший в себе характер волка, универсального хищника наших лесов.

 **Benelli**



***WILD***

**ПРИРОЖДЁННЫЙ ОХОТНИК**

# WILD

## Стальной страгиватель гильзы

Высокая долговечность.

## Планки Пикатинни

Посадочное место на 3+2\*+3 отверстия обеспечивает жёсткое крепление кронштейна, гарантируя постоянство боя при частой смене оптики (\*с заглушками).

## Регулировка длины приклада

При помощи прилагаемого комплекта проставок длина приклада регулируется от 350 мм (стандартная длина) до 385 мм, обеспечивая инстинктивную вскидку каждому охотнику.

## Двусторонний предохранитель

Удобство и мягкость переключения позволяют постоянно удерживать оружие на линии прицеливания.

## Широкое окно

Облегчает зарядание по одному патрону.

## Combtech

Амортизирующий гребень снижает ударную нагрузку на щёку и поглощает вибрацию.

## Отъёмный магазин

Компактный и вместимый двухрядный магазин, не выступающий из ложи. Высокая точность подачи патрона, лёгкое снаряжение и быстрое отсоединение.

## Легкосплавное шасси

Жёсткое крепление ствольного блока к шасси обеспечивает стабильно кучный бой.

## Интегрированная спусковая скоба

Удобный доступ к спусковому крючку и высокая жёсткость конструкции способствуют превосходной кучности боя.

## Perfect Fitting


Удобная регулировка погиба, отвода, высоты гребня и расстояния до спускового крючка. Максимальная модульность – это отличная управляемость и высокая кучность боя.

## Регулируемый спуск

Полный контроль спуска.

## Progressive Comfort

Система полного комфорта существенно снижает отдачу, обеспечивая превосходную управляемость оружием и его быстрое возвращение на линию прицеливания.

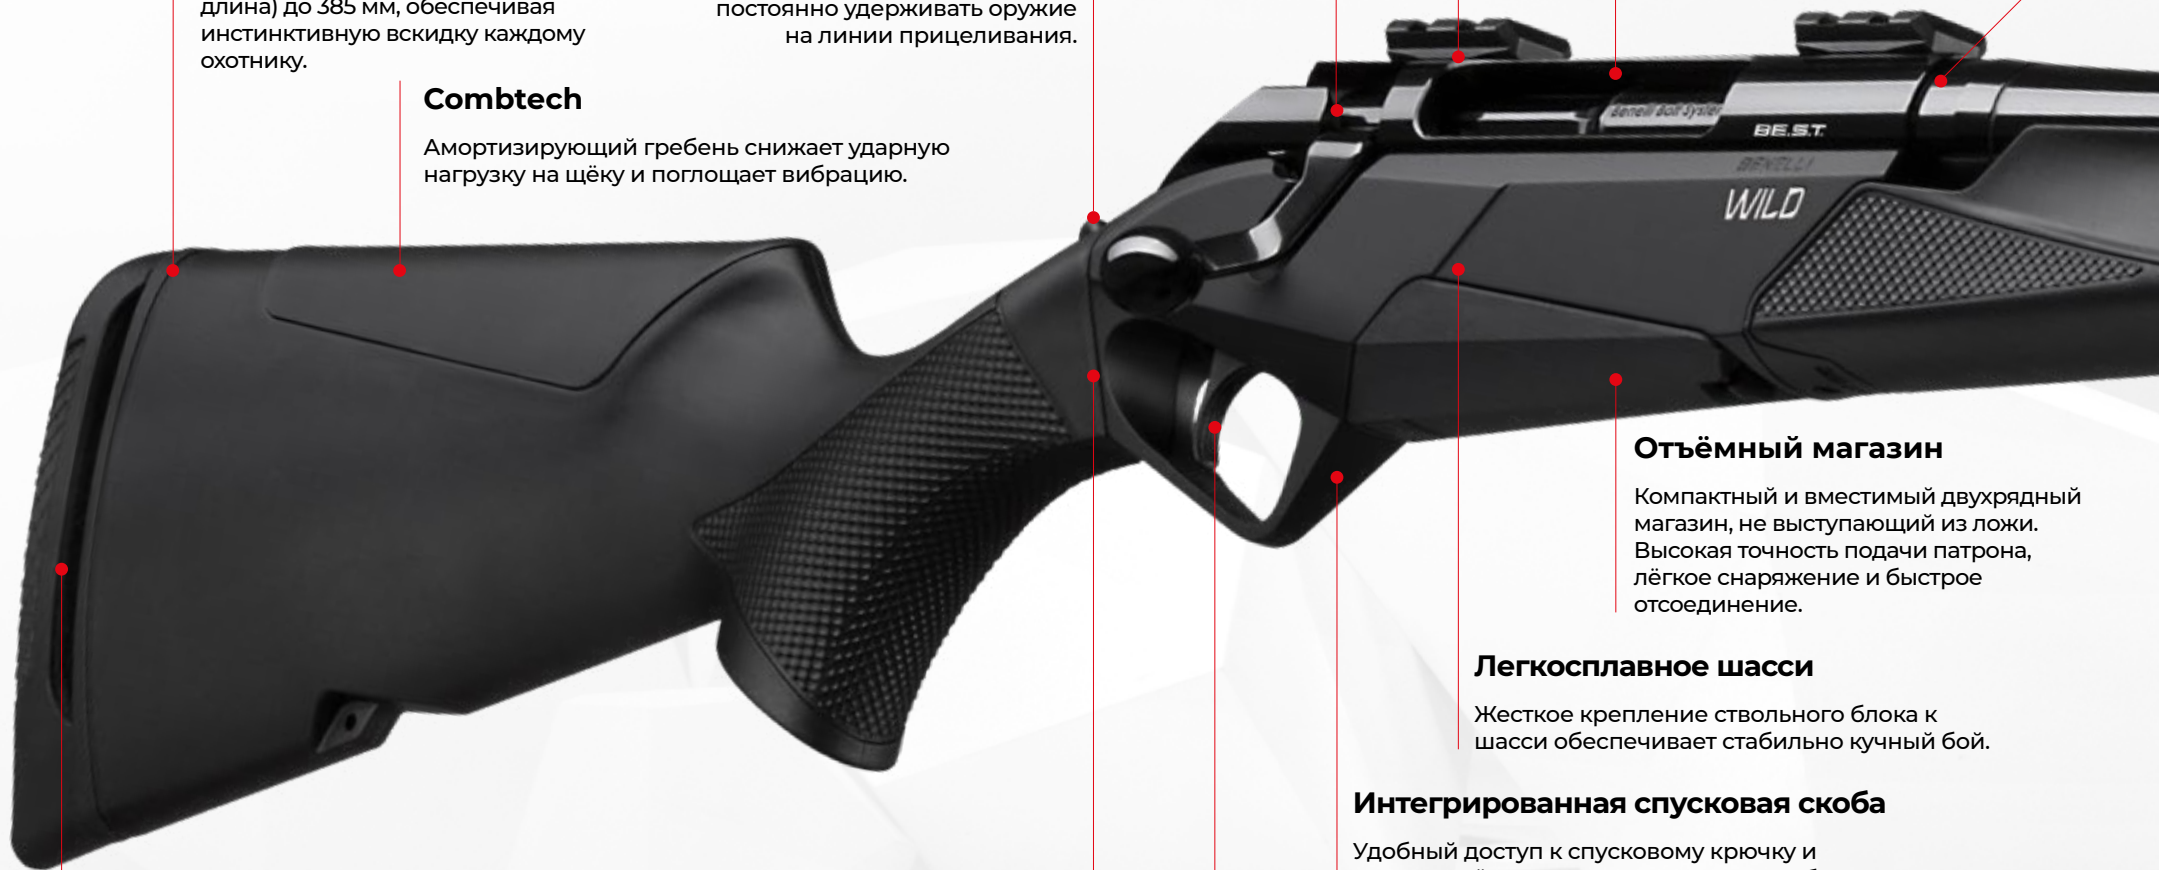

## Стальная затворная коробка и запирание на три боевых упора.

Жёсткое соединение ствола и затворной коробки способствуют высокой кучности боя. Угол отпирания в 60° обеспечивает быстрое перезаряжание.

## Рифление «AirTouch»

Естественная вентиляция ладони способствует надёжному удержанию оружия в любых условиях.

## Свободно вывешенный криогенный ствол

Для каждого карабина «Wild» гарантируется кучность группы из трёх выстрелов в пределах одной угловой минуты при условии использования высококачественных патронов заводского изготовления.

## Защитная гайка



# КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КУЧНОСТИ

**BE.S.T.**

## ЖЁСТКАЯ ЗАТВОРНАЯ КОРОБКА

Жёсткая конструкция из закалённой стали обеспечивает высокую кучность боя, постоянство зеркального зазора, плавность скольжения затвора и быстроту перезаряжания.



## АЛЮМИНИЕВОЕ ШАССИ

Жёсткое шасси из алюминиевого сплава обеспечивает высокую кучность боя в сочетании с чистыми и стремительными очертаниями.

**BE.S.T.**

## СВОБОДНО ВЫВЕШЕННЫЙ КРИОГЕННЫЙ СТВОЛ

Криогенная закалка и свободно вывешенный ствол способствуют высокой кучности боя.

**BE.S.T.**

Алмазоподобное покрытие BE.S.T., впервые применённое в оружейной отрасли, надёжно защищает ствол, затворную коробку, затвор и затворную рукоятку от износа и коррозии, обеспечивая непревзойдённую долговечность и высокоэстетичный внешний вид.



## КУЧНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ УГЛОВОЙ МИНУТЫ

в любых атмосферных условиях

 **Benelli**

# МОДУЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОНКИ ПОД ВАШЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ


НИЗКИЙ СТАНДАРТНЫЙ ГРЕБЕНЬ



СРЕДНИЙ ГРЕБЕНЬ



ВЫСОКИЙ ГРЕБЕНЬ

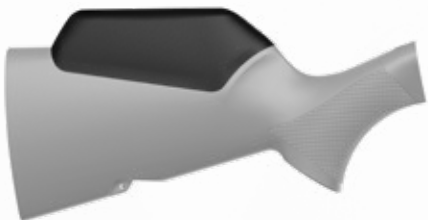

Сменный гребень системы  
«Combtech»

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Быстрая и лёгкая подгонка параметров гребня  
в соответствии с предпочтениями стрелка.



350 мм стандартная 13,8" STD	дл. 360 мм 14,2"	дл. 362,5 мм 14,3"	дл. 372,5 мм 14,65"	дл. 375 мм 14,75"	дл. 385 мм 15,2"
---------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------

 **Progressive  
Comfort**


**Шесть вариантов длины  
приклада**

Комфортная отдача способствует  
быстрому возвращению оружия на  
линию прицеливания. Эргономичная  
шейка ложи обеспечивает удобное и  
естественное удержание.






Проставки для  
регулировки положения  
спускового крючка **+ 1 мм**



### Интегрированная спусковая скоба

Естественное положение руки,  
удобный доступ к спусковому крючку и  
регулировочному винту.



**PERFECT  
FITTING**

### 36 фиксированных положений приклада

Сочетание четырёх проставок погиба, трёх проставок отвода (правый, левый, нейтральный) и трёх сменных гребней позволяет подогнать параметры ложа под любое телосложение.



**Комплект регулировки погиба и  
отвода**



НИЗКИЙ СТАНДАРТНЫЙ  
ГРЕБЕНЬ

СРЕДНИЙ ГРЕБЕНЬ

ВЫСОКИЙ ГРЕБЕНЬ

# ДОМИНАНТНЫЙ

ПРИРОЖДЁННЫЙ ОХОТНИК





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



BE.S.T.

CRIP SYSTEM



AirTouch.

КАЛИБР	.243 WIN, 6.5 CREED, .270 WIN, .308 WIN, .30-06 SPRG, .300 WIN MAG
ДЛИНА ПРИКЛАДА (+/- 2 мм)	от 350 (стандартная) до 385
ДЛИНА (мм)	1082 (.243 WIN, .270 WIN, .308 WIN, .30-06 SPRG); 1133 (6.5 CREED, .300 WIN MAG)
РЕСО ВЕС (+/- 100 г)	3180 (.243 WIN, .270 WIN, .308 WIN, .30-06 SPRG); 3230 (6.5 CREED, .300 WIN MAG)
ВМЕСТИМОСТЬ МАГАЗИНА	5 (.243 WIN, 6.5 CREED, .270 WIN, .30-06 SPRG, .308 WIN); 4 (.300 WIN MAG)
ШАГ НАРЕЗОВ (мм)	203 (6.5 CREED); 254 (.243 WIN, .270 WIN); 280 (.308 WIN, .30-06 SPRG, .300 WIN MAG)
ДЛИНА СТВОЛА (см)	56 (.243 WIN, .270 WIN, .308 WIN, .30-06 SPRG); 61 (6.5 CREED, .300 WIN MAG)
ОБРАБОТКА СТВОЛА	Криогенная закалка, алмазоподобное покрытие BE.S.T.
ЗАТВОР С	три боевыми упорами каннелированный; алмазоподобное покрытие BE.S.T.
ШАССИ	Алюминиевый сплав
ЗАТВОРНАЯ ГРУППА	Средней длины с алмазоподобным покрытием BE.S.T.

ЛОЖА	Технополимер чёрного цвета
ПРИКЛАД	Progressive Comfort
МАГАЗИН	Отъёмный двухрядный. Пятиместный для всех калибров, кроме .300 WIN MAG (четырёхместный)
ПОГИБ В ПЯТКЕ (+/- 2 мм)	40; 45; 50 (стандартный); 55 с оптикой средних размеров
ПОГИБ У ПЕРЕДНЕГО КОНЦА ГРЕБНЯ (+/- 2 мм)	43
ПОЛОЖЕНИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА	Регулируется на +/- 2 мм при помощи распорки (1 мм) и проставки (1 мм)
РЕЗЬБА ПОД НАСАДКИ	M14 x 1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	Двусторонний, два положения + рычаг блокировки затвора
УСИЛИЕ СПУСКА	Регулируемое, от 10 N до 20 N
ГРЕБЕНЫ	Combtech сменный. Низкий (стандартная комплектация), средний и высокий
КРОНШТЕЙН	Предустановленные планки Picatinny

**Комплектация**  
 Экологически чистая упаковка, паспорт, ключ блока УСМ, сертификат кучности, комплект регулировочных проставок и распорок, две проставки для подгонки длины приклада, маслёнка с маслом «Benelli», комплект антабок, сертификат BE.S.T., гарантийный талон.

**Benelli**

benelli.it



# WILD

Посетите наш сайт  
[www.benelli.it/ru/lupo](http://www.benelli.it/ru/lupo)

**Benelli Armi S.p.A.**

Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) - Italy

ph. +39 0722 3071

info@benelli.it

QUALITY ASSURANCE  
SYSTEM CERTIFIED BY THE  
ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE,  
GENERAL DEPARTMENT OF LAND  
WEAPONS, ACCORDING TO LAW.  
NATO AGAP 2110

This product has  
been manufactured  
by an **ISO 9001**  
**ISO 14001**  
and **ISO 45001**  
certified organization.



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC™ C107156